


Wavecom Q2403/Q2406/Q2358/Q2438/Pi ml 模块

开发(评估)板说明

本开发（评估）的作用是为用户提供 Q2403/Q2406/Q2358/Q2438/Pi ml 模块的硬件开发（评估）平台，使用户在拿到模块后可以尽快完成测试，开发，评估，软件升级，产品功能演示等一系列功能。使用户不必制作 PCB 板就可以开始熟悉模块的 AT 指令系统，以缩短用户的研发周期。

注：(附件应包含电源，串口电缆，天线，天线转换电缆，FFC 扁平电缆)

注：不含模块

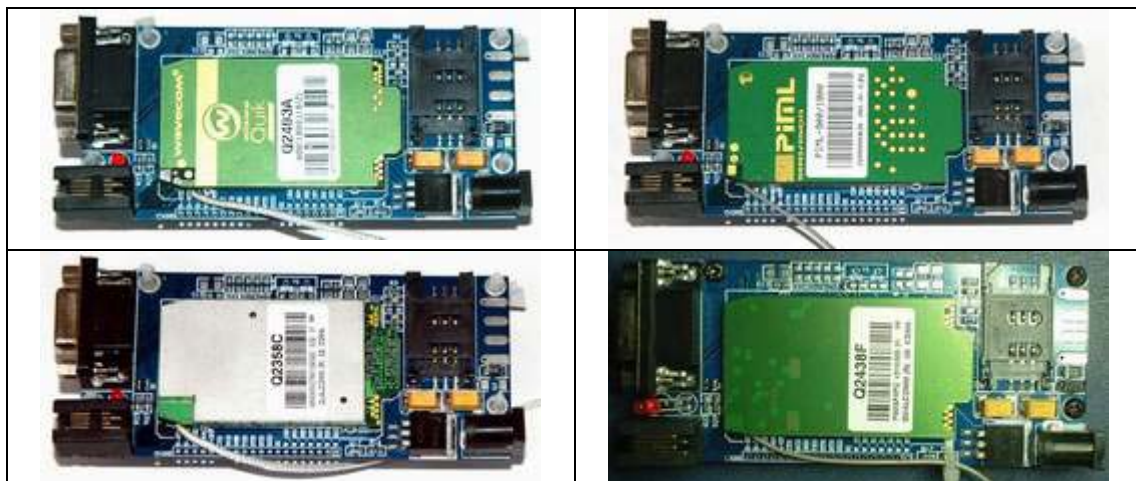

名称		规格		说明					
GSM 模块				WAVECOM Q2403 Q2406 Q2358 Q2438 Pi ml					
直接输入				DC6V 输入，中心针为 +					
手柄接口				兼容普通电话手柄(最好选用 HA8000 系列普通电话机的手柄)					
天线接口				外接天线接口					
SIM 卡座				SIM 卡					
LED (红)				GSM 状态指示					
RS232 信号线接口定义									
1	DCD	2	RX	3	TX	4	DTR	5	GND
6	DSR	7	RTS	8	CTS	9	RI		